




Látex  
UP-G

UP  
Global 

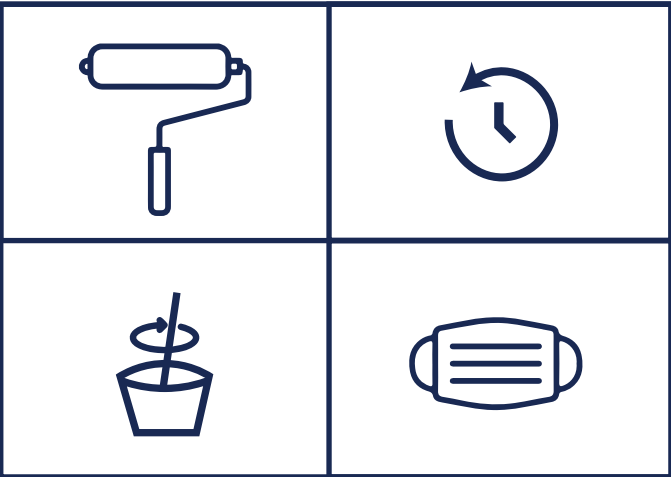

Latex EIFS UP-G

Producto comercializado  
por UP Global SPA

Tipo de formulación en base a dispersiones y polímeros sintéticas, base agua, con baja presencia de olor, alto rendimiento con amplio poder cubridor.

La Pintura latex UP-G mantiene excelente resistencia sobre sustratos alcalinos como los de base cementicos.

Contiene Fungicidas los que ayudan a la aparición y proliferación de hongos sobre la superficie de la pintura aplicada a muros habitacionales interiores que cuenten condiciones normales de temperatura y humedad (20-25°C; HR menor a 60%). Su información contiene aditivos especiales que disminuyen las salpicaduras durante su aplicación, como así también mejoran su nivelación.

Información Técnica

| PROPIEDAD                  | DESCRIPCIÓN                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contenido                  | VOC (**) <50 gr/l.                                                                                       |
| Diluyente                  | Agua Potable                                                                                             |
| Rendimiento Teórico        | 30-40 m <sup>2</sup> /gal por mano, dependiendo del grado de absorción, rugosidad y espesor de película. |
| Formato                    | Tineta 25 kg                                                                                             |
| Herramientas de Aplicación | Brocha, rodillo y pistola.                                                                               |
| Dilución                   | 250 a 270 cc de agua potable por tineta para brochas y rodillos.                                         |
|                            | 500 cc de agua potable por tineta para pistolas con aire.                                                |
| N° Capas                   | 2 a 3 dependiendo del color y de la rugosidad y absorción de la superficie.                              |
| Tiempo de secado           | 20°C, 60% humedad relativa, 50 um espesor húmedo.                                                        |
| Secado al tacto            | 40ª 50 minutos aprx.                                                                                     |

PARA UTILIZAR LOS PRODUCTOS SE DEBE TENER EN CUENTA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. (EPP) GUANTES - CASCOS -ANTIPARRAS - ZAPATOS DE SEGURIDAD.